

설치 매뉴얼

적용 모델:

AWC33.0403S, 0504S
0605S, 0605D

자동창문개폐기 설치 매뉴얼
Ver. 2016-05-10

제조원: (주)오토메이션테크놀로지즈
판매원: [콘트롤마트]


A/S 및 설치 문의: 1577-6870

*주의: 본 자동창문 개폐기를 설치하기 전에 본 매뉴얼을 충분히
읽어보시고 숙지하시기 바랍니다.

1

We provide Smart solutions

III. 고정기구를 부착시킨다.

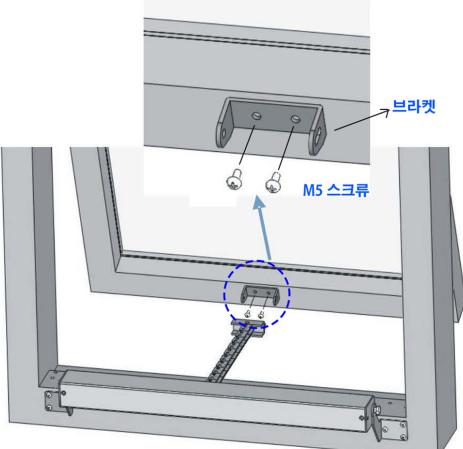

4


We provide Smart solutions

저희 자동 창문 개폐기를 구입해 주셔서 감사합니다. 저희 회사는 자동화 기기 전문
생산업체로 40여년의 역사를 가지고 있는 첨단기술 지향의 회사입니다.
본 제품은 중국 파트너와의 ODM 생산제품으로 중국과 한국에서 제조하는
제품입니다.

구입하신 제품은 체인타입의 직선운동의 창문 개폐기로 DC 모터 구동의 제품입니다.
따라서 전압은 220VAC이나 구동 모터는 모두 DC모터입니다. 고객의 요청에 따라
24VDC와 220VAC 또는 110VAC 까지 다양하게 생산 공급하고 있습니다.


액트uator 케이스도 철제, 알루미늄 또는 스텐레스까지 고객의 주문과 요구 사양에
맞도록 제작하고 있습니다.

I. 체인형 창문 개폐기의 부속 설명



1. 본체 케이스 2. 체인형 레버 3. 체인 서포트

II. 고정 기구 설치

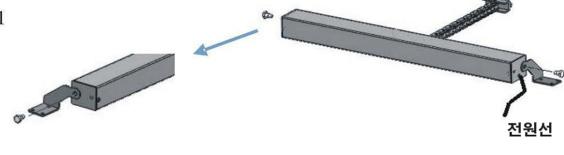

2

We provide Smart solutions


- 창문 프레임에 커플링을 고정시킨다
- 체인 블연결부를 커플링에 맞추고 피봇 핀을
화살표 방향으로 끼우고 양끝 너트를 조인다.
- 이때 창문들의 중심부와 액트uator 체인이 직각
이 되도록하여 창문이 부드럽게 움직이도록 한다.




본드를 약간 바르면 좋다.

IV. 결선 방법

24VDC 리모트 컨트롤 방식 결선 방법
월 수신 스위치



전면: 스위치 기능

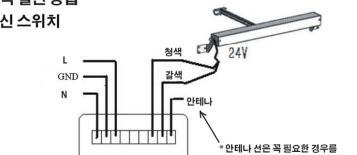


후면: 결선 단자대

5

We provide Smart solutions

1. 아래 그림과 같이 고정 기구를 태핑스크류(M5)로 고정시킨다.

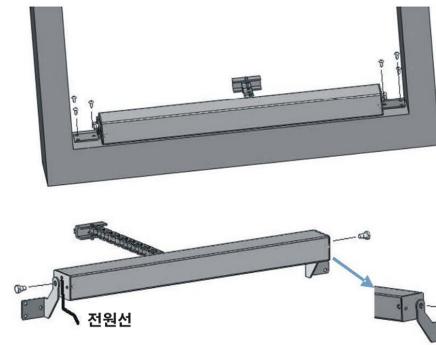

2. 다음은 아래 그림과 같이 액트uator와 창틀을 고정기구로 (M5) 태핑스크류로 고정시킨다.




3

We provide Smart solutions

220VAC 액트uator 결선 방법

직결실: 수동 조작

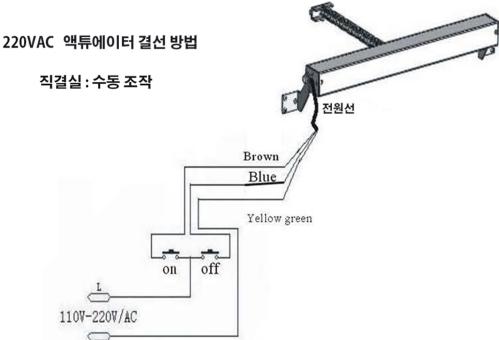

110/220VAC 자동 조작 방식 결선도



월 스위치 전면

6