



# 송도 더샵 퍼스트월드 아파트 실내 냉난방 온도 조절기 교체 방법

## 가. 기존 제품 철거 방법


기존 제품 모델 : QAX850.1-SD / QAX850.1-SD/CP2




a 드라이버로 밀면서  
b 본체를 앞으로 당긴다



c 본체를 당기면서  
d 위로 밀어 올린다



e 2가닥을 분리한다.  
합선(Short) 되지 않도록 주의한다.



f. 백 플레이트를 제거한다



선택:방 번호 1




선택:방 번호 2

g..방 번호를 확인하여 기록해 둔다,  
모델에 따라 설정 방식이 다르다


## 나. 신 제품 설치 방법

신 제품 모델 : TSR928F.SD/V1




a.5mm 폭 1자  
드라이버로 밀어 넣고


b.2군데를 옆으로  
돌려벌리면 분리된다




c.본체와 베이스판이  
분리된다



d.벽면 절단 면을  
확인한다



e1.상하 2개의 볼트로  
베이스판을 벽면에  
고정시킨다




e2.수직 고정  
어려운 경우 좌우로  
나무용 피스 고정  
하면 편하다


◆이 단계에서는 전원을 먼저 끈다




f.베이스 판을 벽면에 단단하고  
반듯하게 고정되었는지  
확인한다.



g. 벽내부에서 통신선 2 가닥을  
꺼내어 단자에 구별없이 연결한다

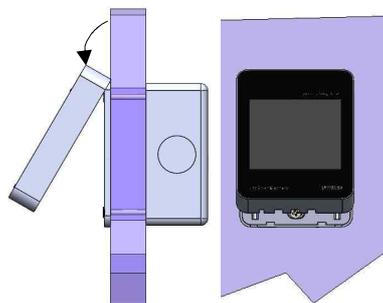

h. 그림과 같이 상부를  
기준으로 화살표 대로  
끼운후 힘껏 누르면  
“딱!” 소리가 난다.



i. 그림과 같이 완전 밀착되도록  
설치 한다

◆ 이 단계에서는 전원을 켜다. 그리고 사용자 매뉴얼을 보고 스위치를 키고 방 번호를 우선 입력한다.