

## AWC34C 형 미다지(미서기) 창문 개폐기 설치 위치 결정

### ◆ 단일 창문 설치 의 예



창문 1개만 열고 닫는창.

#### 1. 창틀 상부에 설치 예

창문이 중량이 가볍거나 부드럽게 움직이는 창문 구조인 경우에 적합하다.

#### 2. 창틀 하부에 설치 예

창문의 중량이 무겁거나 힘들게 움직이는 창문 구조인 경우에 적합하다.

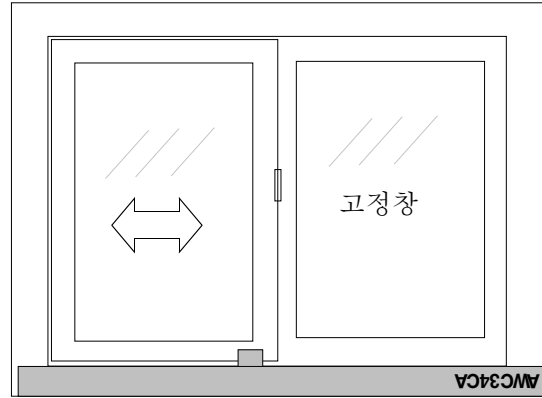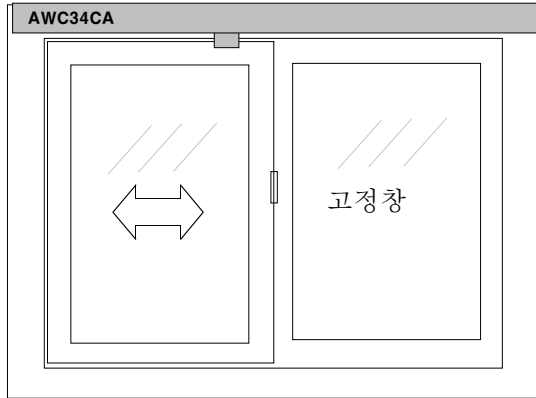


### ◆ 복수 창 설치 의 예

창문 2개를 가운데로 밀어 닫는창.

#### 1. 창틀 상부에 설치 예

창문이 중량이 가볍거나 부드럽게 움직이는 창문 구조인 경우에 적합하다.

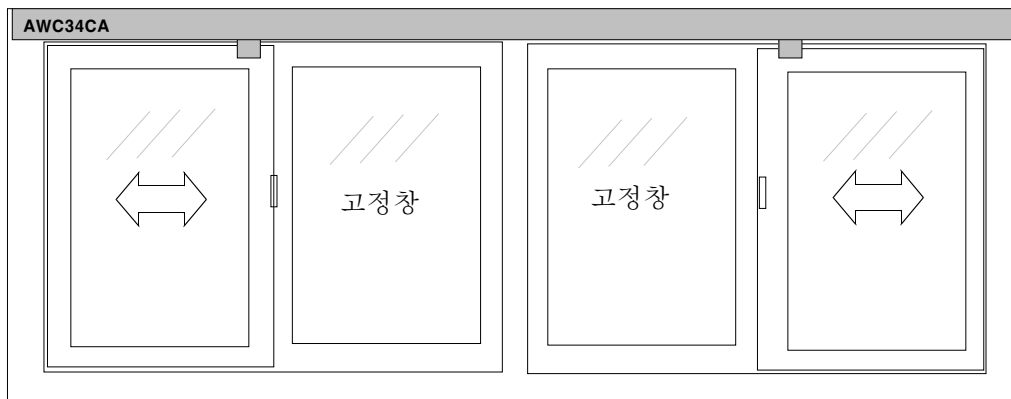


#### 2. 창틀 하부에 설치 예


창문의 중량이 무겁거나 힘들게 움직이는 창문 구조인 경우에 적합하다.




A. 일반 창틀위에 설치

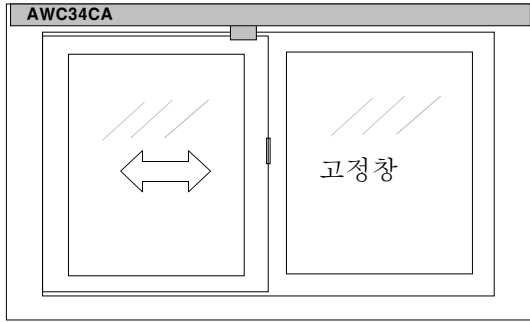

B. 일반 창틀 아래에 설치

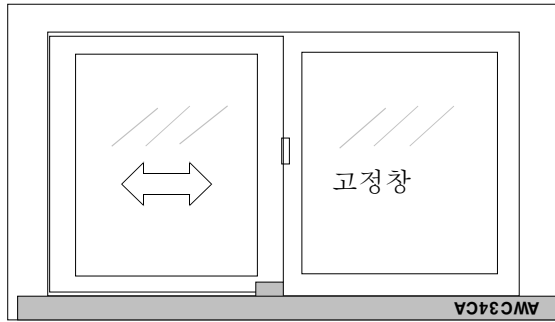


C. 일반 다중창문(더블) 창틀 위에 설치

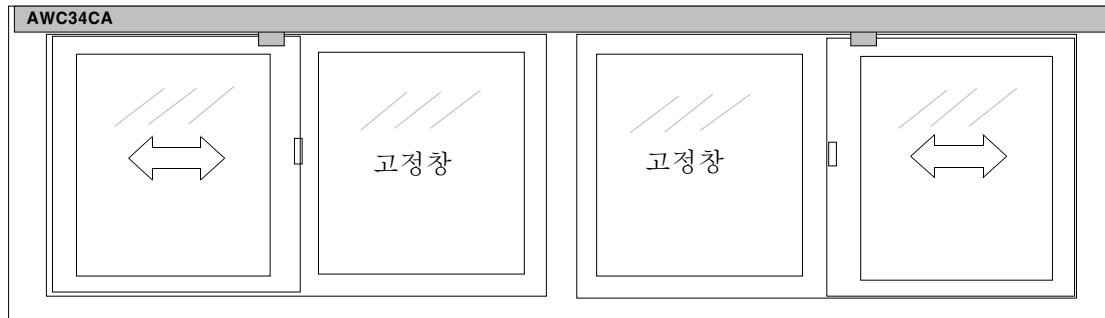

D. 일반 다중 창문(더블)창틀 아래에 설치



E. 베란다 더블 창문 창틀위에 설치

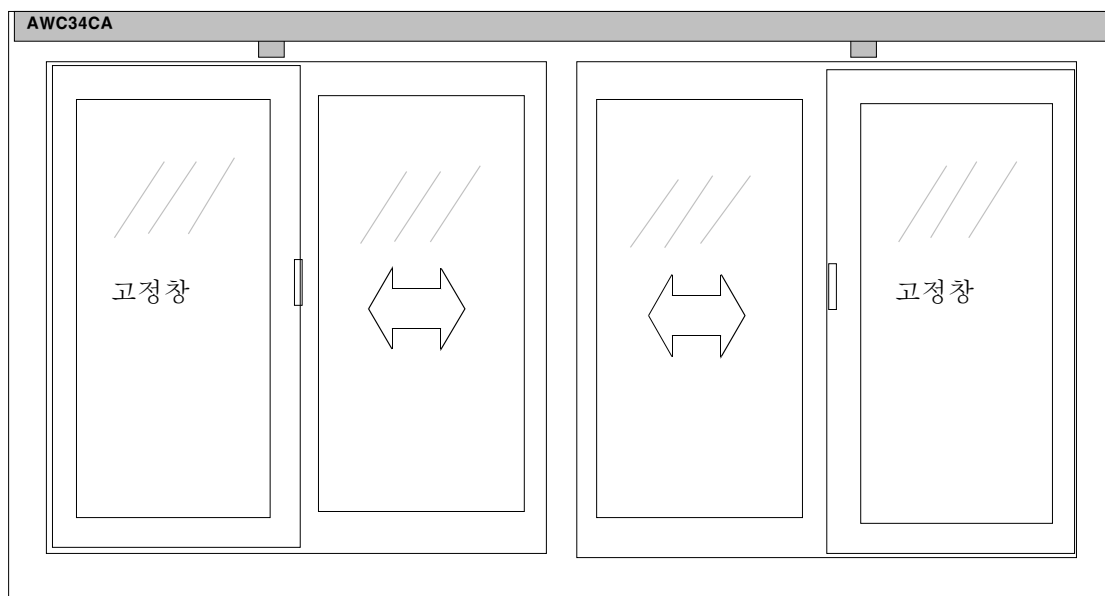

\* 베란다 창문의 경우 사람 출입으로 하부설치 불가능함