


ELS42.0XXXX 스마트 전등 스위치

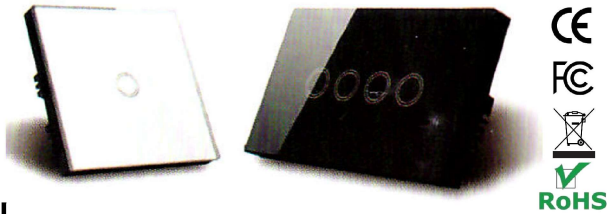


특징

1. 퇴색없는 고품질 강화 크리스탈 글라스 패널
2. 현저하게 차별화된 청색 LED 백라이트
3. Wifi 리모트 컨트롤 연계 가라
4. 과부하 및 과열방지 기능
5. 단일선 전원 및 2선식 연결 기능하여 기존 스위치의 등의 교체 가능
6. 적외선 등, 형광 등 LED, 온열기 환풍기 및 모터 기동 가능함


설치

1. 얇은 [-] 자 드라이버로 전면 커버를 제쳐서 분리한다.



뒤 틀어서 분리한다.


2. 해당 단자에 전선을 연결하고 나사를 단단하게 조인다
N 단자 연결은 다른 방법으로 사용여부를 선택 하여야 한다

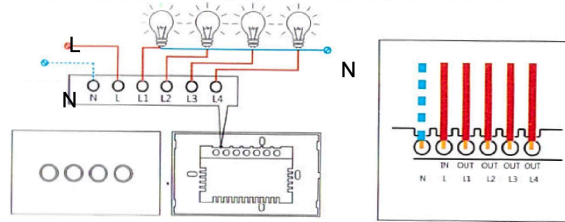


1 단계

2 단계

중간(2-way)전원 스위치 연결

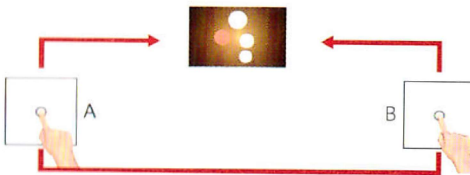


1개의 전등을 2개의 스위치로 조작(계단 전등)

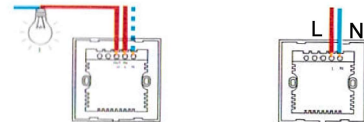


스위치 1 (계단위) 스위치 2(계단아래)

3. 설치(나사 고정 등)


UK 형식

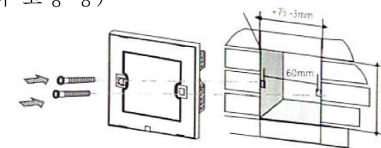

US 형식

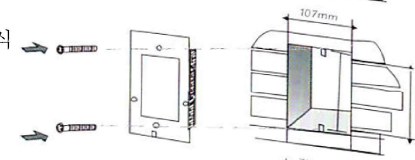


EU 형식

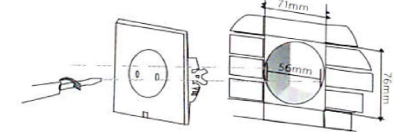

4. 프론트 커버 설치 및 전원 투입

*주의1: 전원 투입 후 3초 이상 지난 후에 터치 요
*주의2: 크리스탈 패널을 썩우기 전에 스위치 테스트를 하였
다면 메인 전원 스위치를 내리고 프론트 패널을 부착 시도하
는 것이 안전하다



클릭 소리가
날 때까지 누른다

위부터 밀어
잠근다

리모컨 매칭 방법

1. 매칭 방법

스위치의 아무 버튼 ① 하나를 3초 이상 누르고있다가 1버튼 ② 의 백라이트가 깜박거리면 놓는다.

- 바로 ① 버튼을 누른다. 다음은 2번 ③ 버튼이 깜박이는데 바로 ④ 버튼을 누른다. 다음은 3번 ④ 버튼이 깜박이는데 바로 ⑤ 버튼을 누른다. 다음은 4번 ⑤ 버튼이 깜박이는데 바로 ⑥ 버튼을 누르면 끝난다.



2. 매칭 모드 마침

10s 이상 내버려 두면 자동으로 빠져 나오게 된다. 중간에 취소하고 싶으면 중간에 아무 버튼이나 1개를 한 번 누르면 매칭 작업이 취소가 된다.)

3. 코드 삭제(신 상품일 경우 생략)

스위치 아무 버튼 ① 이나 1개를 10초 이상 눌렀다 놓으면 모든 버튼의 백라이트가 깜박이는 것을 볼 수 있다.
(이후 모든 메모리가 삭제된 것이다)

4. 단일 버튼 "ON/OFF" 매칭 방법

스위치의 아무 버튼 ① 하나를 5초 이상 누르고 있다가 전자음이 들리면 손을 놓는다.

- 바로 ① 버튼을 "ON" 누르면 전자음과 백라이트가 빠르게 깜박인다
- 바로 ② 버튼을 "Off" 누르면 전자음과 2번째 버튼 ③ 이 깜박인다.
- 바로 ③ 버튼을 "ON" 누르면 전자음과 백라이트가 빠르게 깜박인다
- 바로 ④ 버튼을 "Off" 누르면 전자음과 3번째 버튼 ④ 이 깜박인다
- 바로 ⑤ 버튼을 "ON" 누르면 전자음과 백라이트가 빠르게 깜박인다.
- 바로 ⑥ 버튼을 "Off" 누르면 전자음과 4번째 버튼 ⑤ 이 깜박인다.
- 바로 ⑦ 버튼을 "ON" 누르면 전자음과 백라이트가 빠르게 깜박인다.
- 바로 ⑧ 버튼을 "Off" 누르면 끝이 난다.



5. 기술사양

120 US 표준

규격: 120 x 72 x 42mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력: 1000w/G, 2500W/T

86 UK 표준

규격: 86 x 86 x 39mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력: 1000w/G, 2500W/T

86 EU 표준


규격: 86 x 86 x 37.2mm
전압: 110~240Vac/50~60Hz
출력: 1000w/G, 1800W/T

리모컨 표준

통신거리: 20m
전원: 12Vdc 23A
주파수: 433MHz

6. 형식(모델) 지정

ELS42.03TSR-UV-WL206

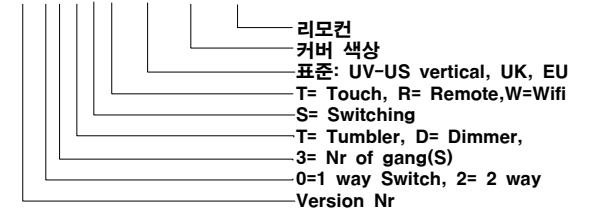

각종신용카드구매

인터넷 온라인 구매 가능함

컨트롤마트



◆국내 판매원 ◆ 국내 A/S 센터: 1577-6870

(주)컨트롤마트(CMI)
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리아트파크센터A동 604호
전화: 02-784-3651~2, 2134
팩스: 02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

제조원 정보: (주)오토메이선테크놀로지스
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리아트파크센터A동 604호
전화: 02-784-3651~2, 2134
팩스: 02-784-1218
www.ControlMart.co.kr

(주)컨트롤마트 물류센터
경기도김포시대곶면대곶북로 527-52
전화: 031-982-9491~2
팩스: 031-982-9492
www.ControlMart.co.kr
◆간접 기술지원요청 010-5263-3650

제조원 정보: (주)오토메이선테크놀로지스
서울특별시영등포구여의대로8(여의도동)
매리아트파크센터A동 604호
전화: 031-982-9491~2
팩스: 031-982-9492
www.ControlMart.co.kr